

BROSSIER SADERNE

29 avenue de la Fontaine,
49070 BEAUCOUZE • FRANCE

Tél : 33(0)2 41 96 90 70

www.brossier-saderne.com • info@brossier-saderne.com


Applique IODA Simple

AP-2503-B0007 [OR2]

5W - 230V - 50Hz - G9 - IP20 - Classe 1


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G selon le règlement (EU) N° 2019/2015.

- ☒ Vis fournies
Screws included
- ☒ Chevilles fournies
Wall plugs included
- ☒ Ampoules fournies
Bulb included

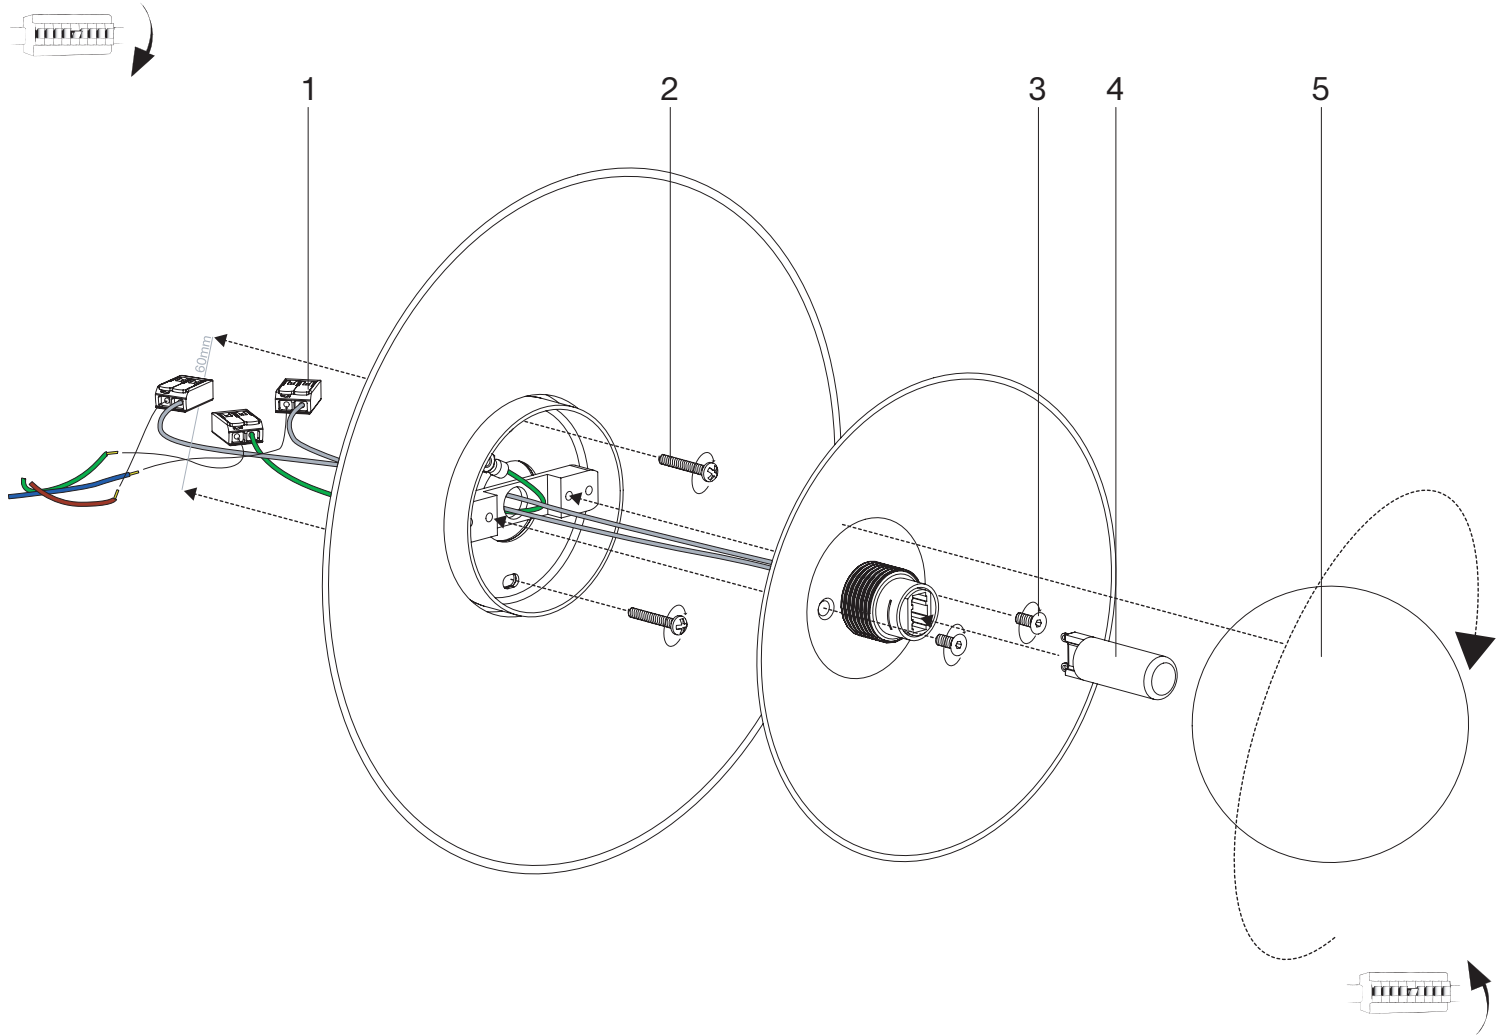

- 1 - Effectuer le raccordement électrique avec les trois borniers prévus.
- 2 - Fixer la boîte avec les vis fournies.
- 3 - Fixer la partie électrique sur le support mural.
- 4 - Placer l'ampoule.
- 5 - Visser le verre sur la douille.

- 1 - Make the electrical connection using the three terminal blocks provided.
- 2 - Secure the box using the screws provided.
- 3 - Secure the electrical component to the wall bracket.
- 4 - Insert the light bulb.
- 5 - Screw the glass cover onto the socket.



• A utiliser seulement par un personnel spécialisé. • Ne pas travailler en présence de tension • Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles prévues. • Respecter les longueurs de dénudages et les dimensions de section de câble. • Ne pas utiliser de produits endommagés. • Introduire le conducteur jusqu'à la butée. • To be used by qualified personnel only. • Do not touch whilst live. • Do not use products for purposes other than those for which it is intended. • Observe stripped length • Do not use damaged products. • Insert conductor up to the stop.

Consignes générales de sécurité • Ne pas travailler en présence de tension • Ne pas utiliser de produits endommagés. • Si le câble extérieur ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tous risques. Plage de température d'utilisation : +15 à +25 °C. • **General safety precautions** • Do not touch whilst live. • Do not use damaged products. • The external flexible line for this light fixture can exclusively be replaced by the manufacturer or his service agent or a person of equivalent qualification, in order to avoid risks • Operating temperature range: +15 to +25 °C.

• **Consignes d'entretien** • Ne nettoyer le luminaire que lorsqu'il est hors circuit. Ne pas humidifier les points d'entrée de raccordement ou les parties conductrices. Ne pas utiliser de produits détergents sur les luminaires en métal enrichi (par exemple : laiton ou chrome) car cela provoque l'apparition de tâches. • **Maintenance Guide** • Turn off your light before cleaning. Do not clamp clean near connections of current-carrying parts. To avoid stains do not use any cleaning agents for finished (e.g; brass or chrome) lights.