

BROSSIER SADERNE

29 avenue de la Fontaine,
49070 BEAUCOUZE • FRANCE
Tél : 33(0)2 41 96 90 70

www.brossier-saderne.com • info@brossier-saderne.com


Suspension RM031

SP-2401-B0011 [LTPB]

12W - 230V - 50Hz - IP20 - E27 - Classe 2

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G selon le règlement (EU) N° 2019/2015.

- ☒ Vis fournies
Screws included
- ☒ Chevilles fournies
Wall plugs included
- ☒ Ampoules fournies
Bulb included

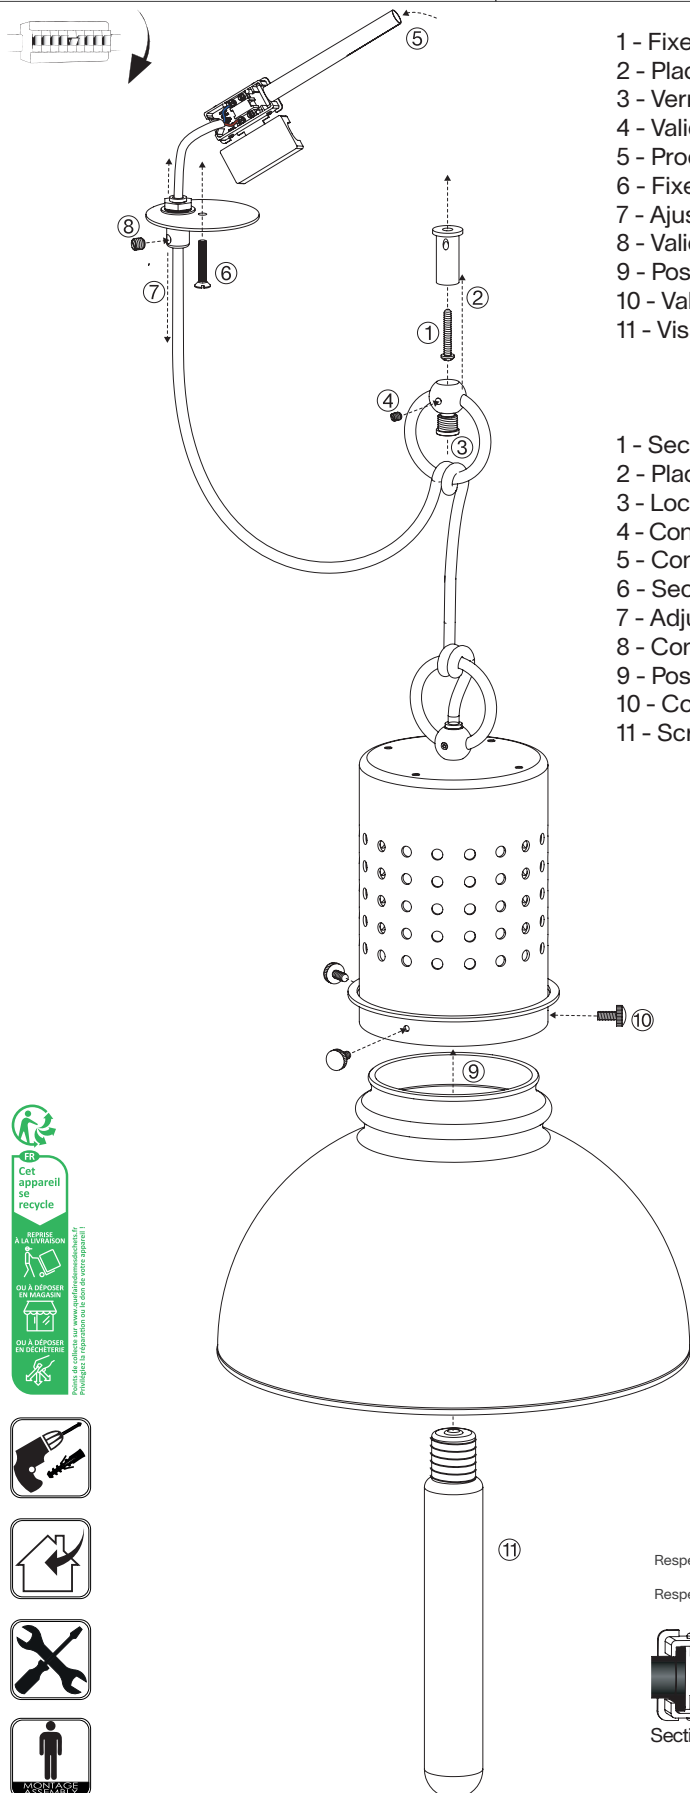

- 1 - Fixez la noix de suspension avec la quincaillerie fournie.
- 2 - Placez l'anneau sur la noix.
- 3 - Verrouillez l'anneau en serrant le raccord laiton sous l'anneau.
- 4 - Validez la position de la suspension en serrant la vis latérale de l'anneau.
- 5 - Procédez au raccordement électrique.
- 6 - Fixez la platine avec la vis laiton fournie.
- 7 - Ajustez la longueur de câble.
- 8 - Validez la longueur en serrant la vis plastique.
- 9 - Positionnez le verre.
- 10 - Validez sa position en serrant les trois vis sur la boîte.
- 11 - Vissez l'ampoule fournie.



- 1 - Secure the suspension nut using the hardware provided.
- 2 - Place the ring on the nut.
- 3 - Lock the ring in place by tightening the brass fitting under the ring.
- 4 - Confirm the position of the suspension by tightening the side screw on the ring.
- 5 - Connect the electrical wiring.
- 6 - Secure the plate with the brass screw provided.
- 7 - Adjust the length of the cable.
- 8 - Confirm the length by tightening the plastic screw.
- 9 - Position the glass.
- 10 - Confirm its position by tightening the three screws on the box.
- 11 - Screw in the bulb provided.



Ce luminaire de Classe II (symbole ) présente un isolement renforcé et ne doit pas être relié à la terre.

Pour conserver à ce produit toute sa sécurité, la longueur des conducteurs d'alimentation venant du mur ou du plafond devra impérativement être limitée à 8cm, de manière à ce qu'ils soient entièrement gainés par le manchon souple incorporé au boîtier de raccordement (s'ils sont plus courts, raccourcir le manchon). Le conducteur de terre ne devra pas être raccordé.

Respecter la polarité lors du branchement!
Respect the polarity when connecting!

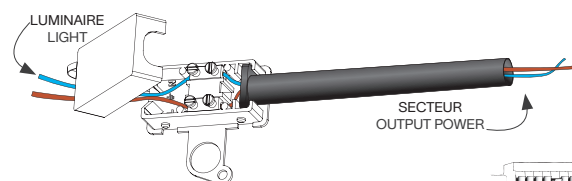

Consignes générales de sécurité • Ne pas travailler en présence de tension • Ne pas utiliser de produits endommagés. • Si le câble extérieur ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tous risques. Plage de température d'utilisation : +15 à +25 °C. • **General safety precautions** • Do not touch whilst live. • Do not use damaged products. • The external flexible line for this light fixture can exclusively be replaced by the manufacturer or his service agent or a person of equivalent qualification, in order to avoid risks • Operating temperature range: +15 to +25 °C.

• **Consignes d'entretien** • Ne nettoyer le luminaire que lorsqu'il est hors circuit. Ne pas humidifier les points d'entrée de raccordement ou les parties conductrices. Ne pas utiliser de produits détergents sur les luminaires en métal enrichi (par exemple : laiton ou chrome) car cela provoque l'apparition de tâches. • **Maintenance Guide** • Turn off your light before cleaning. Do not clampclean near connections of current-carrying parts. To avoid stains do not use any cleaning agents for finished (e.g; brass or chrome) lights.