

BROSSIER SADERNE

29 avenue de la Fontaine,
49070 BEAUCOUZE • FRANCE

Tél : 33(0)2 41 96 90 70

www.brossier-saderne.com • info@brossier-saderne.com




Applique FIT

AP-2508-B0009 [BC16]


2.5W-1W - 230V - 50Hz - IP20 - Classe 1

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F selon le règlement (EU) N° 2019/2015.

- ☒ Vis fournies
Screws included
- ☒ Chevilles fournies
Wall plugs included
- ☐ Ampoules fournies
Bulb included

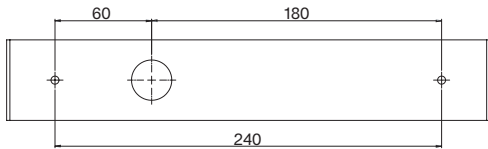

- 3x 0.14 - 4 mm²
- 3x 0.2 - 4 mm²
- 3x AWG - 24 - 12

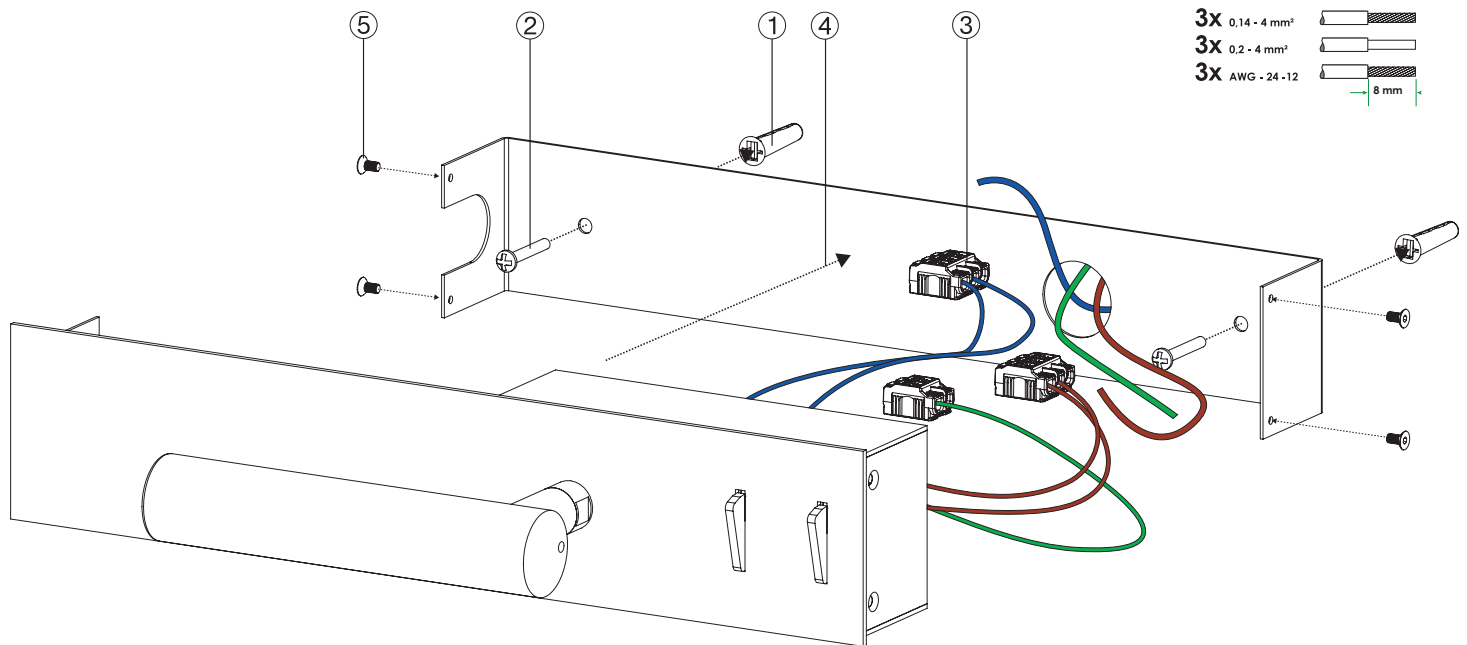


- 1 - Placez les chevilles fournies (entraxe de perçage 240mm).
- 2 - Fixez l'étrier avec les deux vis fournies.
- 3 - Procédez au raccordement électrique de l'applique.
- 4 - Placer l'applique sur son étrier en veillant à ne pas coincer de câbles.
- 5 - Fixez l'applique avec les 4 vis fournies.

- 1 - Position the supplied wall plugs (center-to-center drilling distance 240 mm).
- 2 - Secure the bracket using the two screws provided.
- 3 - Connect the wall light to the power supply.
- 4 - Place the wall light on its bracket, taking care not to trap any cables.
- 5 - Secure the wall light using the 4 screws provided.



• A utiliser seulement par un personnel spécialisé. • Ne pas travailler en présence de tension • Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles prévues. • Respecter les longueurs de dénudages et les dimensions de section de câble. • Ne pas utiliser de produits endommagés. • Introduire le conducteur jusqu'à la butée. • To be used by qualified personnel only. • Do not touch whilst live. • Do not use products for purposes other than those for which it is intended. • Observe stripped length • Do not use damaged products. • Insert conductor up to the stop.

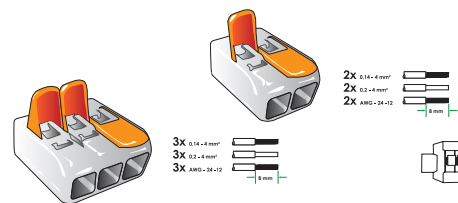

Consignes générales de sécurité • Ne pas travailler en présence de tension • Ne pas utiliser de produits endommagés. • Si le câble extérieur ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tous risques. Plage de température d'utilisation : +15 à +25 °C. • **General safety precautions** • Do not touch whilst live. • Do not use damaged products. • The external flexible line for this light fixture can exclusively be replaced by the manufacturer or his service agent or a person of equivalent qualification, in order to avoid risks • Operating temperature range: +15 to +25 °C.

• **Consignes d'entretien** • Ne nettoyer le luminaire que lorsqu'il est hors circuit. Ne pas humidifier les points d'entrée de raccordement ou les parties conductrices. Ne pas utiliser de produits détergents sur les luminaires en métal enrichi (par exemple : laiton ou chrome) car cela provoque l'apparition de tâches. • **Maintenance Guide** • Turn off your light before cleaning. Do not clamp clean near connections of current-carrying parts. To avoid stains do not use any cleaning agents for finished (e.g; brass or chrome) lights.